

 **RHOPOINT**
INSTRUMENTS



JIANCE



简测实业
JIANCE SHIYE



PLAY
VIDEO



RHOPOINT

NOVO-SHADE DUO+

45/0°反射率/遮盖率仪

可测量

- 遮盖力
- 反射率
- 清洁度



RHOPOINT NOVO-SHADE DUO+

这款新型Novo-Shade Duo+ 具有3个测量模式，光学结构是 0/45。



简测实业
JIANCE SHIYE

测量涂料对基体的遮盖情况

测量表面清洁度




反射率


特点



快速测量

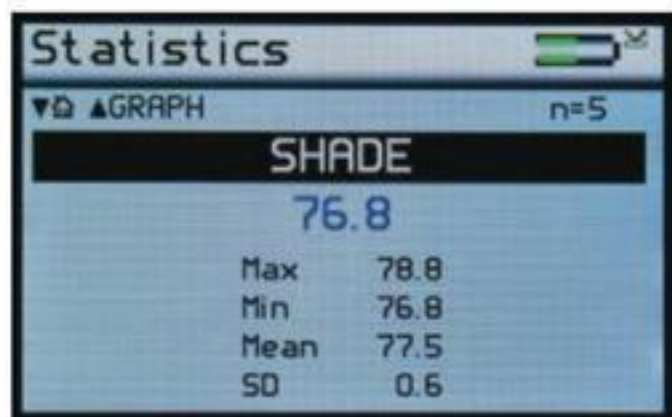

数据统计

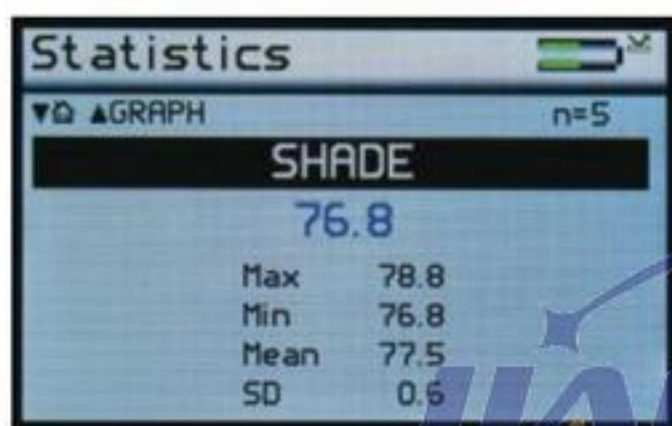

趋势分析图




一键测量

应用



油漆，油墨和涂料的颜色深浅



油漆的粉化




清洁剂和漂白剂的效果



再循环纸张的白度


遮盖力

特点

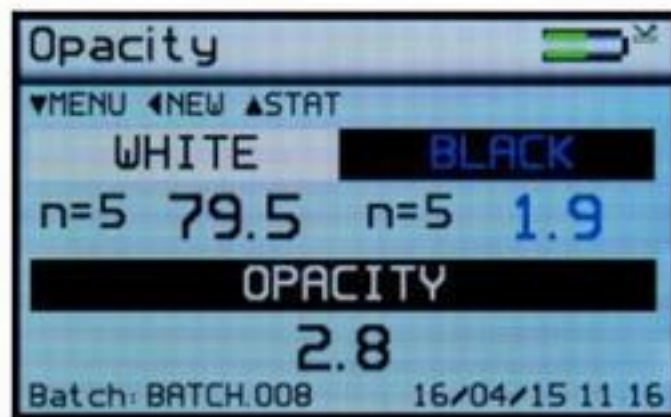

快速测量所有参数

快速计算遮盖力数值

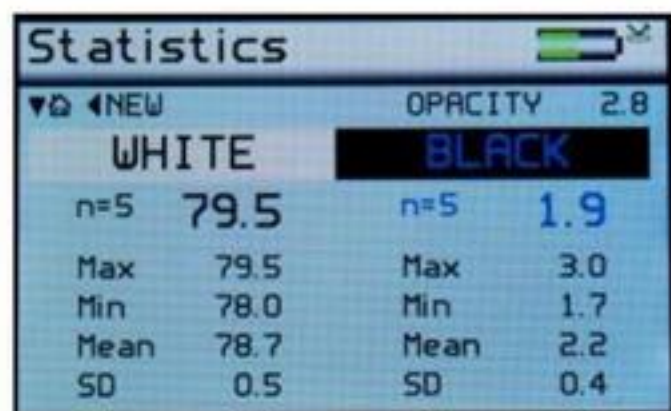

数据统计



先在白色基体上测量接着在黑色基体上测量。遮盖力自动计算显示。

应用



油漆，油墨和涂料的遮盖力



塑料薄膜的透明度



纸张的不透明度




简测实业
JIANCESHIYE

清洁度

特点



快速测量

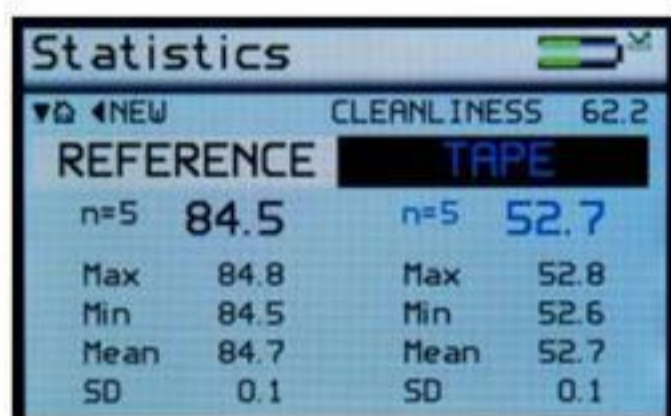

数据统计



将清洁的胶带贴在测试表面，揭下来贴在白纸上。放一片干净的胶带在同样的白纸上。

分别对两片胶带进行测量，仪器自动计算清洁度。

简测实业
JIANCESHIBE

应用



金属表面清洁度和氧化情况



特点

合格/不合格

易于识别判断产品是否合格。



快速传输数据

免费的数据传输软件



仪器USB连接到电脑上，设备管理系统会快速识别到可以快速传输数据。

通过蓝牙直接传输数据

快速将数据以MS Excel传输到您的电脑/平板电脑/智能手机。极大地简化了数据传输工作。



20,000+ 测量/每次充电。可以用USB连接电脑充电或者是外接电源。

方便的批组管理 (仅反射率模式)

用户可以定义批组的名字和大小，便于快速有效地管理数据报告。

操作

- 全彩屏幕，易于读取
- 可调节亮度
- 6个触摸按键结构

结构

- 全铝结构 - 外壳, 玻璃面板, 标准板
- 集成位置检测和无误差校准的校准支架



RHOPOINT NOVO-SHADE DUO+

技术参数

统计分析

- 最大值, 最小值, 平均值, 标准方差

图形分析

- 趋势分析图

电源

- 可充电锂电池
- 可连续操作17+
- 20,000+次测量

充电时间

- 电源充电: 4个小时

标准

- ISO 2814, 6504, BS 3900-D4, D7, ASTM E97, E1347, D4214
- ASTM D2805, D589

内存

- 8 MB = 999个读数
- 用户自定义批组名字

数据传输

- 蓝牙
- 兼容PC
- USB 连接, 无需安装软件

性能

- 分辨率: 0.1
- 重复性: 0.2%
- 重现性: 0.5%
- 工作温度: 15 - 40° C (60 - 104° F)
- 相对湿度: 高达85%不结露

尺寸和重量

- 65mm x 140mm x 50mm (高 x 长 x 宽)
- 790g
- 包装重量: 1.75kg
- 包装尺寸: 180mm x 330mm x 280mm (高 x 长 x 宽)
- 商品编码: 9027 5000

订货号: A4000-010

语言版本



测量单位

反射率模式

- 0 = 全黑 - 无反射
- 100 = 炽白 - 全反射

遮盖力模式

- 0 = 完全透明
- 100 = 完全不透明

清洁度模式

- 0 = 无变化
- 100 = 最大变化

标准配件

- 校准板与校准证书
- USB 数据线
- CD 光盘内含:
 - 操作说明书
 - 蓝牙数据应用程序
 - Excel电子表格
 - 教学视频

附件

免费延保

免费光源保修
仪器使用寿命周期内

校准和售后服务

通过我们的世界各地认可的校准和服务中心, 您可享受快速和经济的服务



简测实业
JIANCE SHIYE

